Paso 4: Instalar el LCD a la pared
Primero, levante el panel y el TV haciendo que el agujero pequeño en el panel encaje con el agujero grande en la montura de pared de manera adecuada para así incrustar el panel LCD en la montura de pared. Fig. 3a y 3b.

Advertencia: Se necesitan 2 personas para levantar algunos televisores. Nuestra compañía no se hace responsable por algún daño ocasionado por algún individuo.

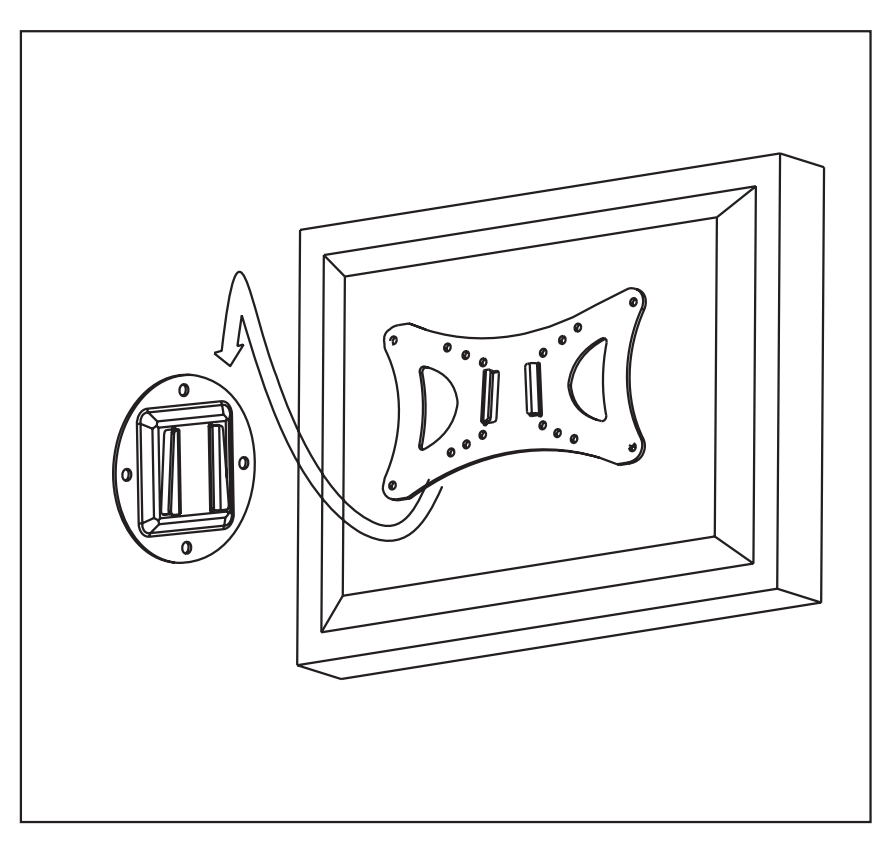


Fig3a

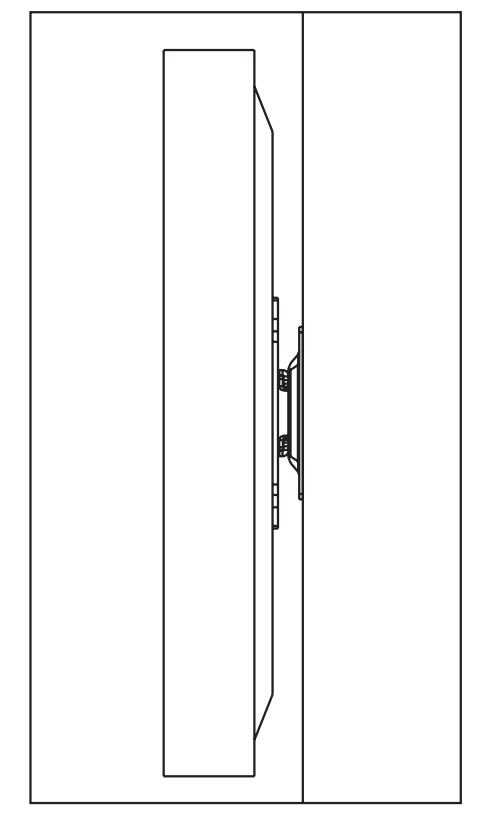


Fig3b


AVISO: Esta montura de soporte de pared para LCD/Plasma está pretendido para ser utilizado solo con el máximo peso indicado. Vea las instrucciones del aparato. Utilizarlo con productos más pesados que el peso máximo indicado puede causar inestabilidad y causar posibles daños.

Gracias por escoger nuestros productos



Manual de Instalación


Modelo: IO-104

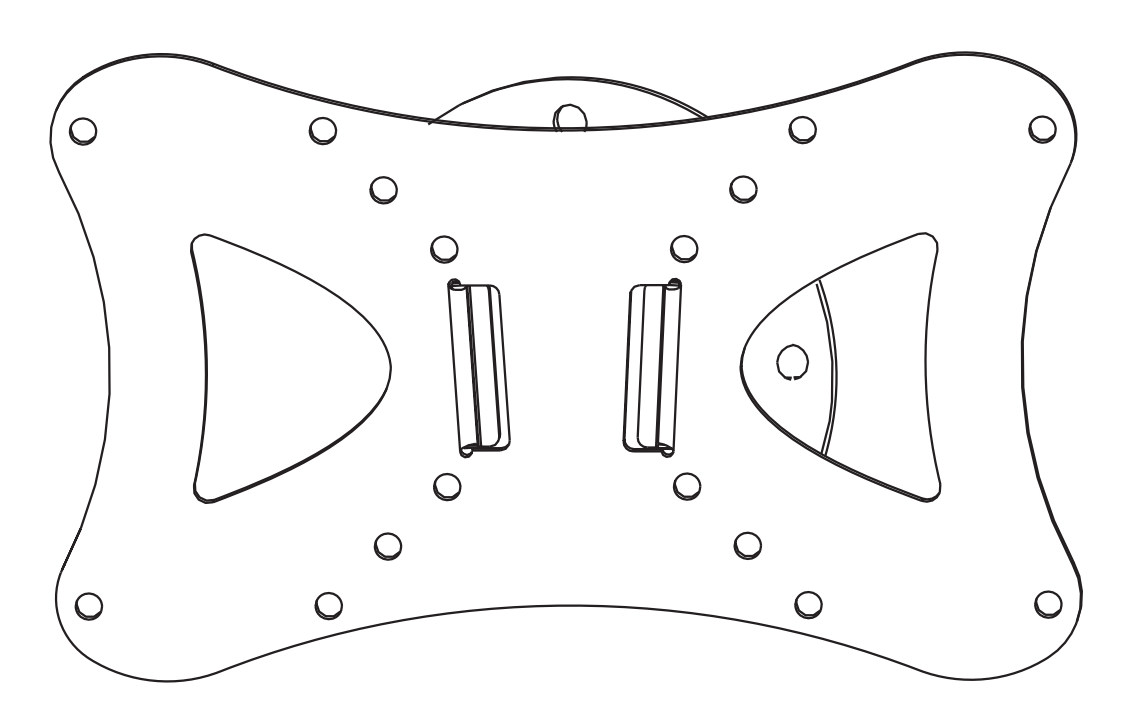


- Rango de tamaño de TV: 10" a 32"
- Normativa VESA estándar al diseño
- Distancia con la pared de solo 1.5cm
- Sencillo de instalar: Instalación de paneles a través de deslizamiento e incruste.
- Capacidad máxima de carga: 25Kgs


Importante: Si usted no comprende las maneras correctas de instalación, por favor consulte a un especialista en el área

Parts:

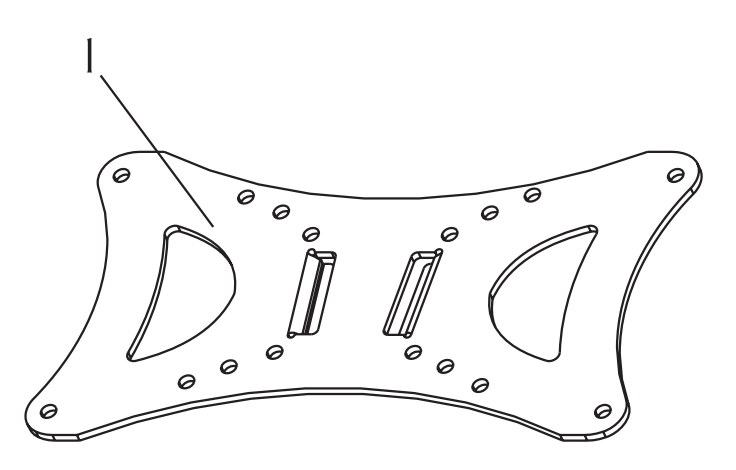



ID	Cantidad	Nombre
1	1	Panel LCD
2	1	Montura de pared
A	4	Tornillos m4x8
B	4	Tornillos m4x12
C	4	Tornillos m5x8
D	4	Tornillos m5x12
E	8	Arandela m5
F	4	Tornillo largo
G	4	Sujetador de pared





Paso 1: Escoja la posición fija en la pared

Importante: asegúrese que haya suficiente espacio para esparcir la pantalla LCD considerando su tamaño.

Este producto ofrece dos vías de instalación: en pared de madera y pared de cemento.

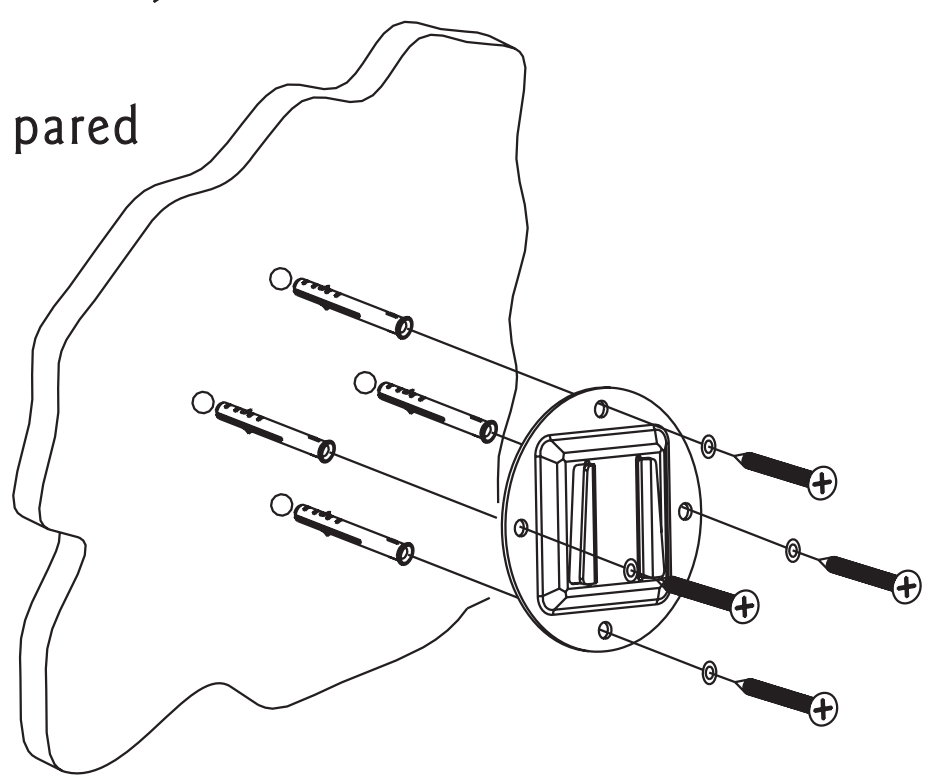


Fig 1

Paso 2: Instalar la montura de pared

Método de instalación en pared de madera:
Utilice un detector electrónico en posición acostada para determinar la posición de los listones de la madera, luego haga una marca. Coloque la montura de pared en posición de instalación utilizándolo en forma de plantilla, dibuje una marca en el centro del listón. Utilice una mecha de taladro de 3mm de diámetro y taladre los 4 agujeros correspondientes a una profundidad de 50mm. Utilice los tornillos largos y sus arandelas para instalar la montura de pared cuidadosamente.

Método de instalación en pared de cemento:
Coloque la montura de pared en posición de instalación utilizándolo en forma de plantilla, dibuje una marca en la pared. Utilice una mecha de taladro de 8mm de diámetro y taladre los 4 agujeros correspondientes a una profundidad de 40mm. Incruste el sujetador de pared en los agujeros y clávelo cuidadosamente dentro de la pared. Utilice los tornillos largos y sus arandelas para instalar la montura de pared tal y como muestra la figura 1.

Atención: El sujetador de pared está únicamente hecho para pared de cemento. No utilice el sujetador de pared en pared de drywall para instalar el soporte.

Paso 3: Instalar el panel LCD

Chequee el manual de su TV para confirmar el diámetro de los tornillos a ser usados o escoja los tornillos apropiados de acuerdo con el tamaño, altura y posición de los agujeros en su TV. Utilizando los tornillos escogidos, instale el panel LCD tal y como se muestra en la figura 2.

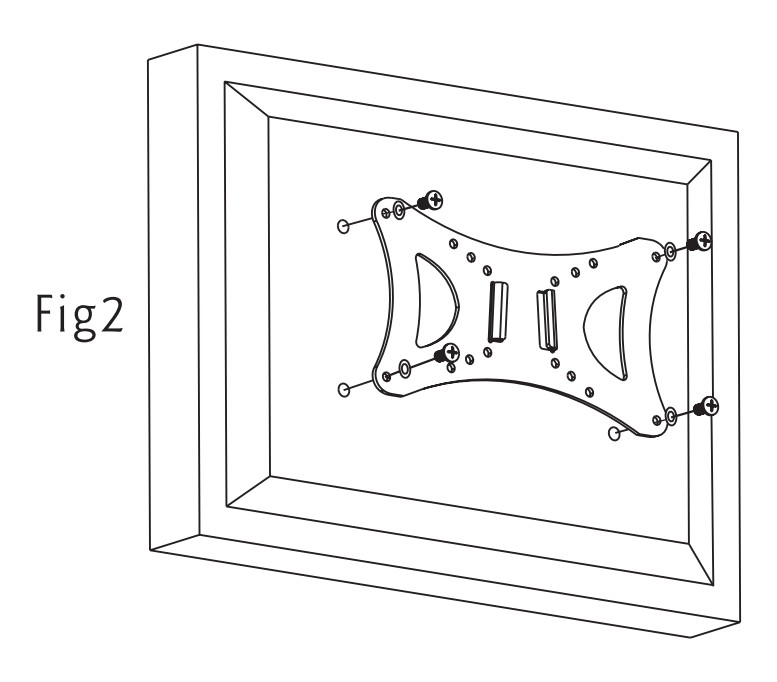


Fig2

Atención: No fuerce los tornillos en los agujeros del panel LCD para evitar daños personales o del instrumento. No utilice taladros eléctricos para apretar los tornillos.